



PLACO® SOPORTE DE CARGA

Accesorios



Descripción del producto

Chapa metálica de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

Aplicación

Atornillado a los montantes que configuran la estructura metálica de los sistemas de placa de yeso laminado, se emplean para fijar cargas pesadas al tabique o trasdosado.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo® y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.




Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

PLACO® SOPORTE DE CARGA

Características	Valor
Tipo de material	DX51D
Clase de revestimiento de protección contra la corrosión	Z140
Espesor del metal	0,8 mm
Tolerancia del espesor	± 0,05 mm

Longitud (mm)	Ancho (mm)	Carga máxima		Acondicionamiento
		Puntual (kg)	Lineal (kg/m)	
200	400	60	150	50 Unidad/Paquete
290	400	60	150	50 Unidad/Paquete
200	600	60	100	48 Unidad/Paquete
290	600	60	100	48 Unidad/Paquete

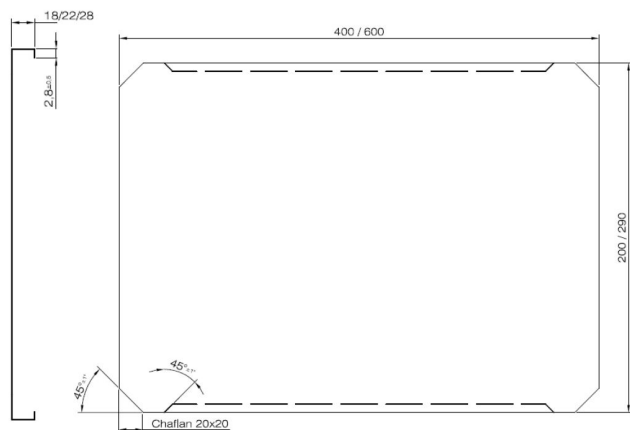

Cotas en mm

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

