



PLACO® STIL PRIM® 100

Perfilería



Descripción del producto

Perfil metálico de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío que constituye el elemento horizontal en cuyas alas encajan los perfiles F-530 cada 50 cm o 60 cm, dependiendo del modelo, y que junto con este conforma la estructura soporte horizontal del techo continuo suspendido.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo® y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.




Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

PLACO® STIL PRIM® 100

| Características | Valor |
|--|--|
| Normas | EN 14195, Elementos de perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. |
| Reacción al fuego | A1 |
| Tipo de material | DX51D |
| Clase de revestimiento de protección contra la corrosión | Z140 |
| Peso por metro lineal | 1,95 kg |
| Espesor del metal | 0,75 mm |
| Tolerancia del espesor | ± 0,05 mm |

| a (mm) | Ala c (mm) | b (mm) | Paso (D) (mm) | Longitud (mm) | Tolerancia (mm) | Ud/Paquete |
|--------|------------|--------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| 100,00 | 5,00 | 45,00 | 500,00 | 4000 | ± 4 | 3 |
| 100,00 | 5,00 | 45,00 | 600,00 | 4800 | ± 4 | 3 |
| 100,00 | 5,00 | 45,00 | 600,00 | 3000 | ± 4 | 3 |
| 100,00 | 5,00 | 45,00 | 600,00 | 4200 | ± 4 | 3 |

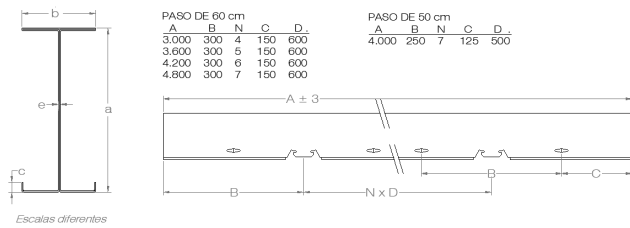

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de sus productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

